


eSve
výtahy

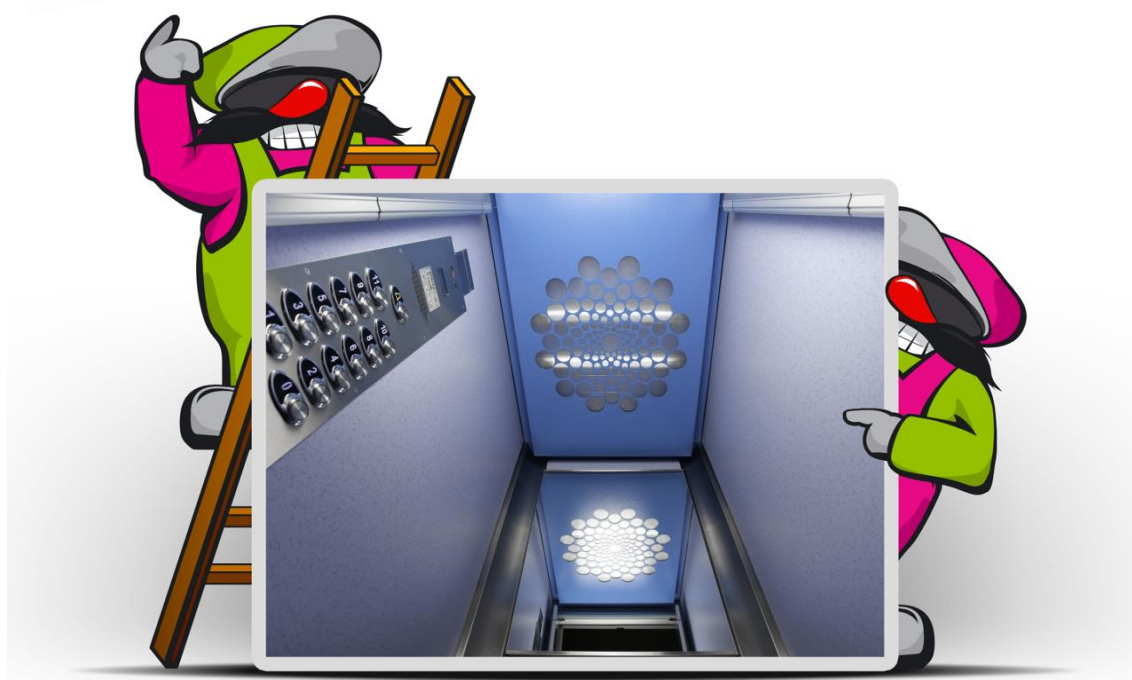



TECHNOLOGIE KLEEMANN
NOVÉ VÝTAHY DO BYTOVÝCH DOMŮ

eSve Stav s.r.o
Ing. David Kolesa
kolesa@esve.cz

Původní vzhled domu



Stavba ocelové konstrukce šachty

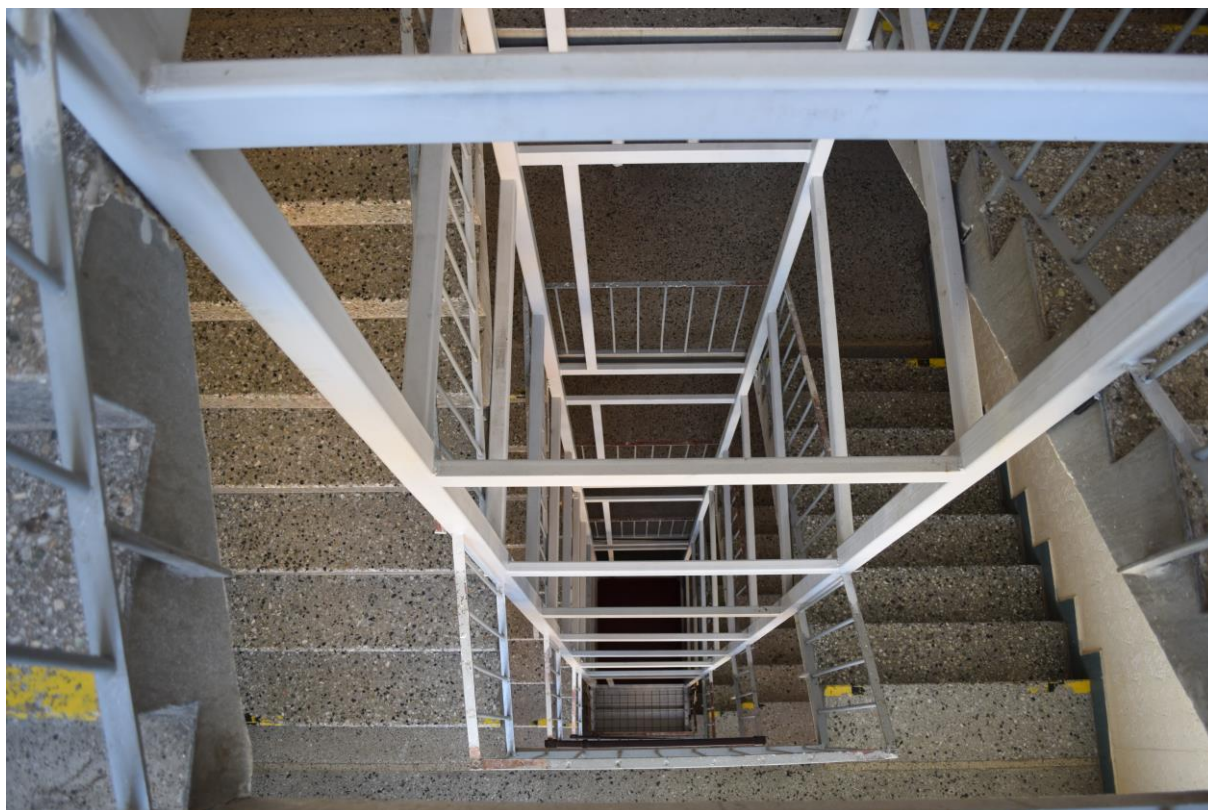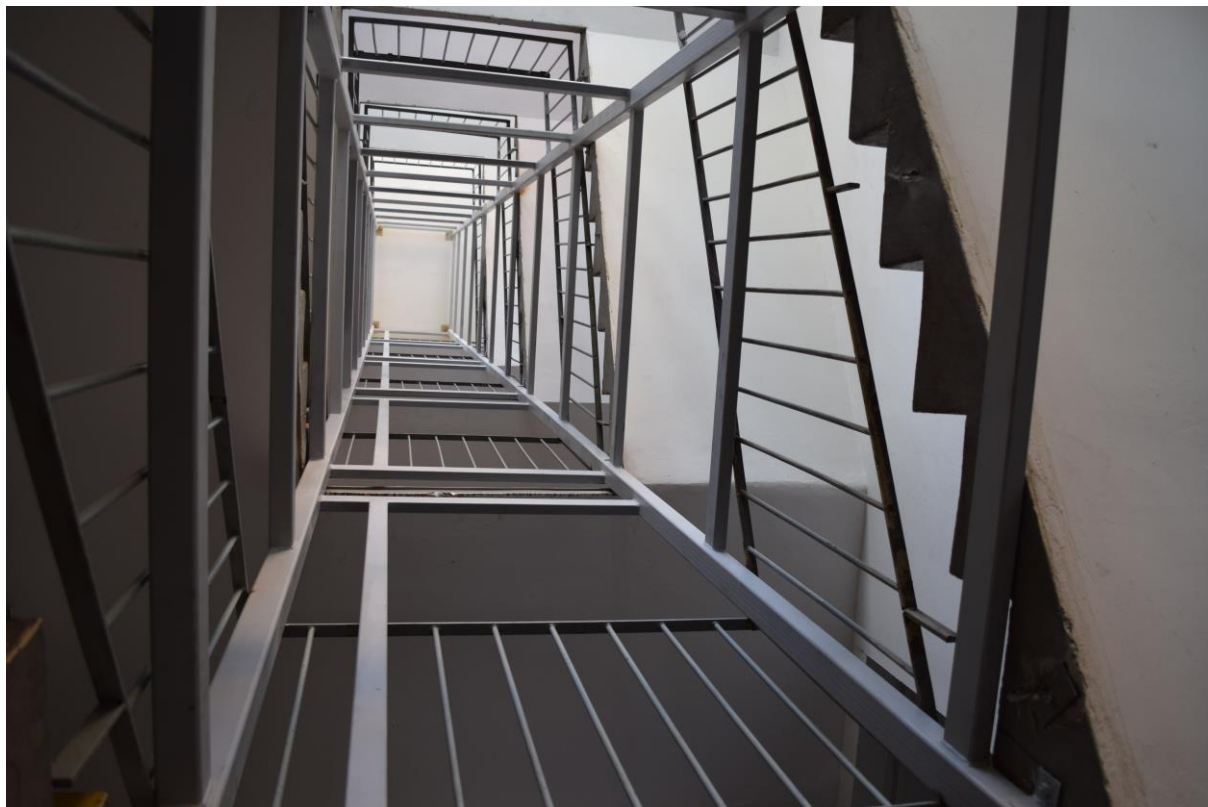



Vytvoření prohlubně

- dostatečující hloubka je 300mm





Opláštění

- použitý materiál Rigips – Rigistabil nebo bezpečnostní sklo Connex
- desky doléhají na schody a spoj je následně osklován keramickou dlažbou
- venkovní část je následně nastřena syntetickým omyvatelným nátěrem

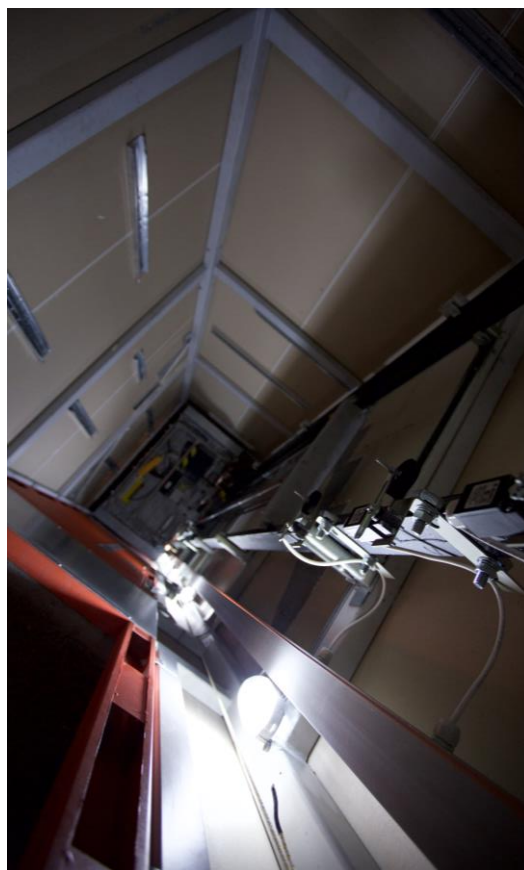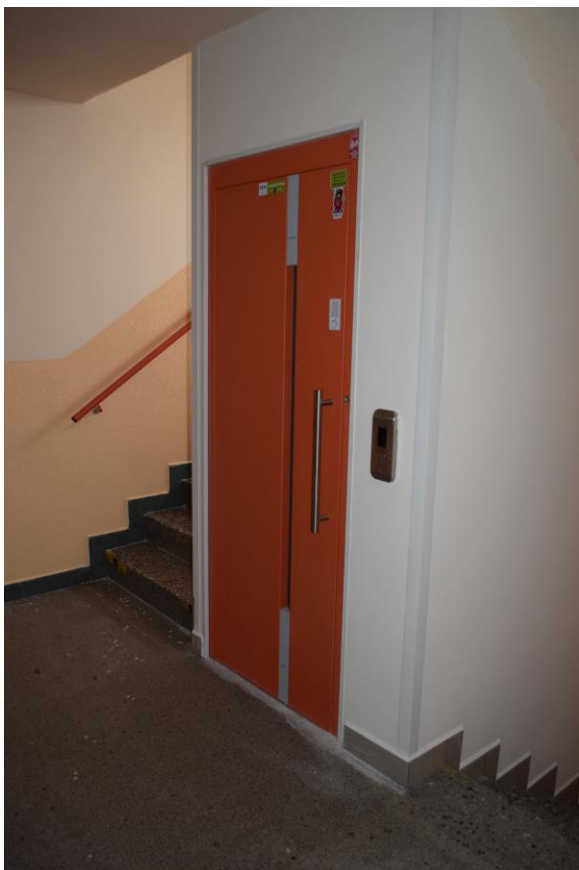


Instalace technologie - stoj

Stoj v prostoru pod schody (hydraulický výtah)
nebo pod stropem nejhořejšího patra (lanový výtah)

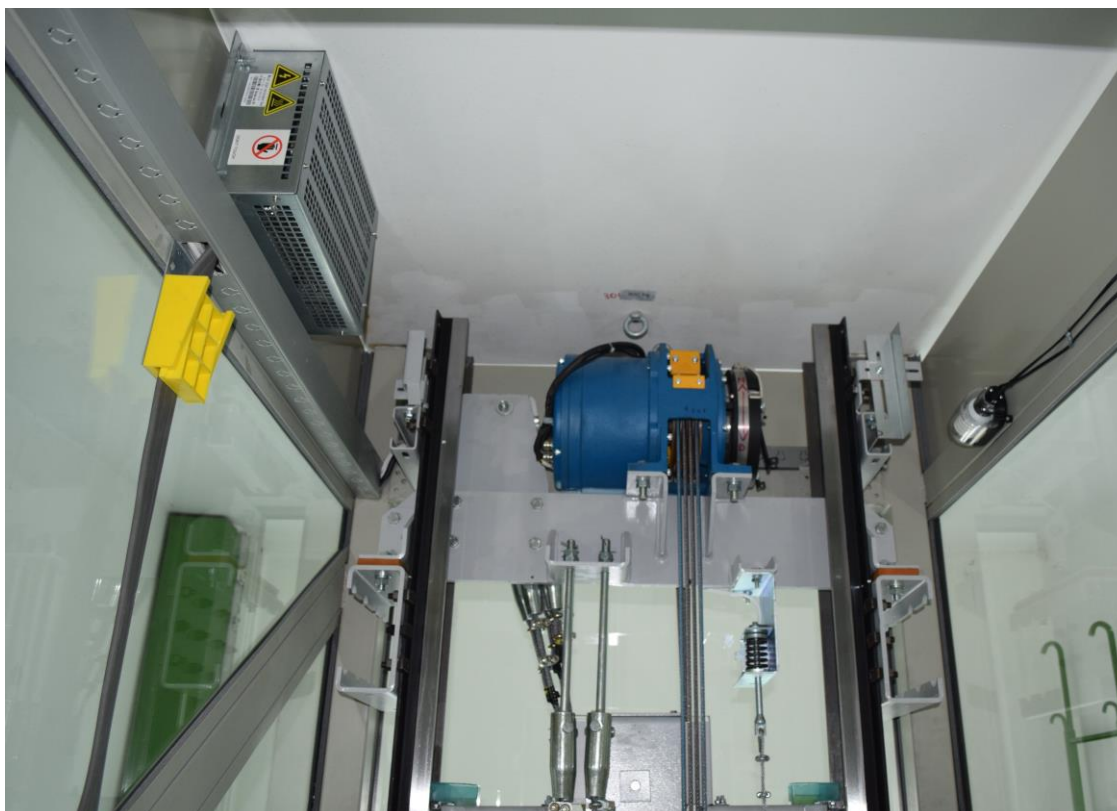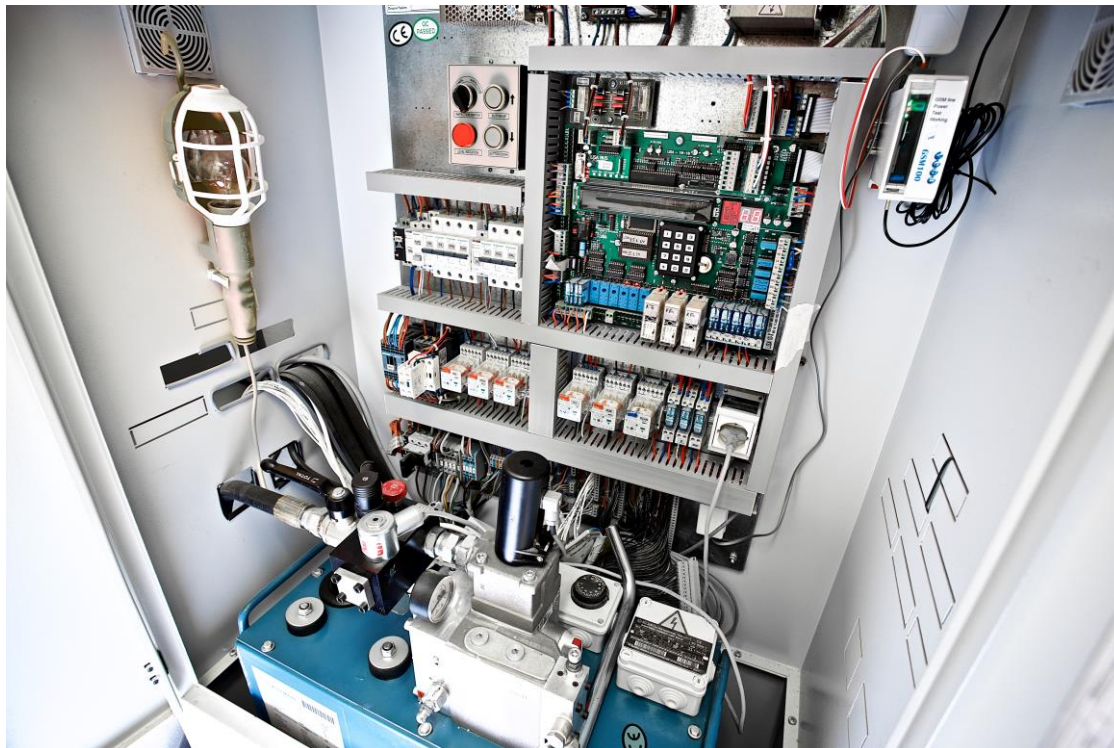

Instalace technologie - kabina

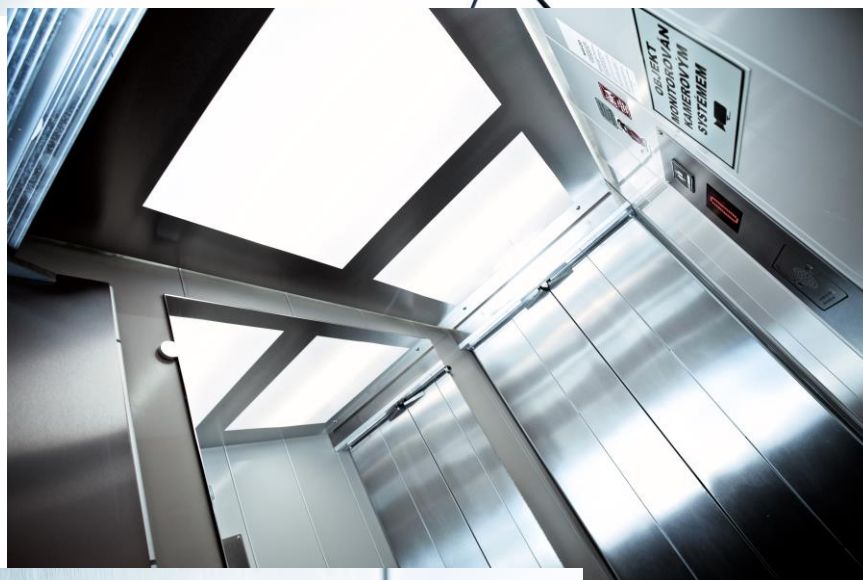

Instalace technologie - kabina



Instalace technologie - dveře



Instalace technologie – dveře



Instalace technologie – strojovna umístěná v nejvyšším patře



Doplňky – zábradlí

